

Art line

Architectural

Katalog techniczny

Firma **Freedom Art**

specjalizuje się w projektowaniu, produkcji, sprzedaży oraz montażu drzwi loftowych i przegród wykonywanych ze stali, stali nierdzewnej oraz szkła.

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom Klientów, oferujemy szeroką gamę nowoczesnych rozwiązań, które łączą wyjątkowy design, wysoką jakość wykonania oraz funkcjonalność. Nasze produkty powstają z myślą o wnętrzach mieszkalnych, biurach, lokalach usługowych oraz przestrzeniach komercyjnych, nadając im niepowtarzalny charakter i ponadczasową estetykę.

W naszej ofercie znajdują się produkty skierowane zarówno do klientów indywidualnych, jak i architektów, projektantów wnętrz oraz inwestorów. Wieloletnie doświadczenie, precyzja wykonania oraz dbałość o każdy detal pozwalają nam realizować projekty spełniające najwyższe standardy jakości, trwałości i wzornictwa.

Wykonujemy drzwi i przegrody na indywidualne zamówienie, dostosowując ich wymiary, układ, kolorystykę oraz wykończenie do wymagań konkretnego projektu. Dzięki temu każda realizacja jest unikalna i idealnie dopasowana do charakteru wnętrza oraz oczekiwań Klienta.


W produkcji wykorzystujemy wysokiej jakości stal, stal nierdzewną oraz szkło, co gwarantuje trwałość, niezawodność oraz estetykę na najwyższym poziomie.

Freedom Art to nowoczesne drzwi i przegrody, w których precyzja wykonania, jakość materiałów oraz ponadczasowy design tworzą spójną całość.


KONFIGURACJE

Wszystkie konfiguracje drzwi, paneli i naświetli przedstawione w katalogu są dostępne w poniższych wariantach szprosów. SteelA-W1 – wersja bez szprosów. SteelA-W4 – szprosy dzielące szybę na 4 równe części, SteelA-W4P – szprosy dzielące szybę na 4 części plus panel dolny. SteelA-W6P - szprosy dzielące szybę na 6 części plus panel dolny. SteelA-W8 – szprosy dzielące szybę na 8 równych części.


Prezentujemy przykładowe warianty szprosów, wykonamy również nietypowe podziały.

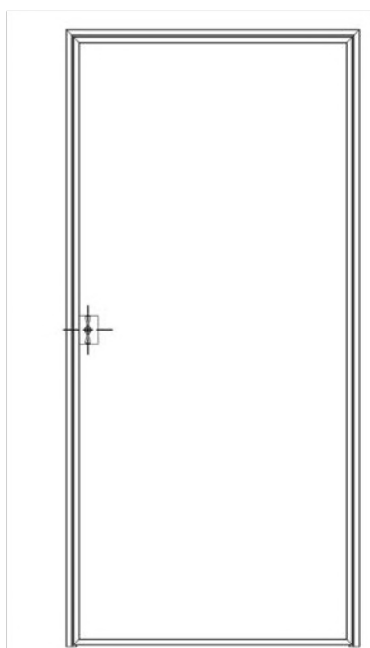


SteelA-W1

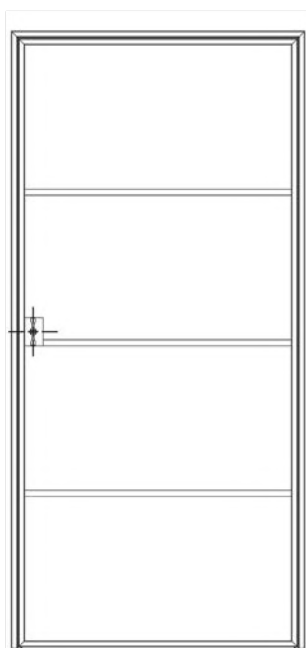


SteelA-W4

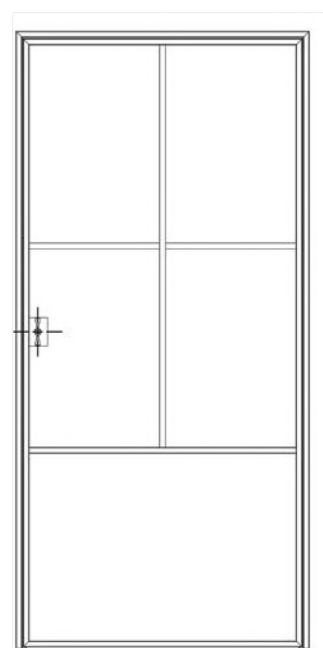


SteelA-W4P

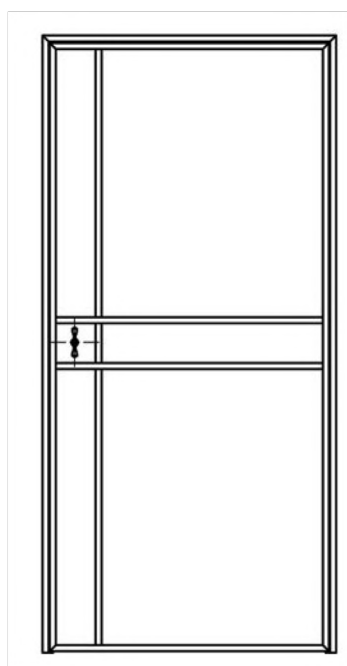

SteelA-W5P


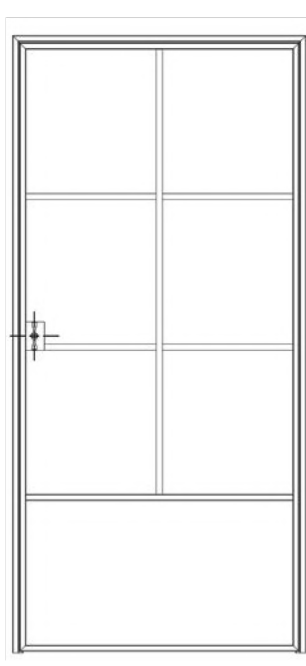


SteelA-W6P

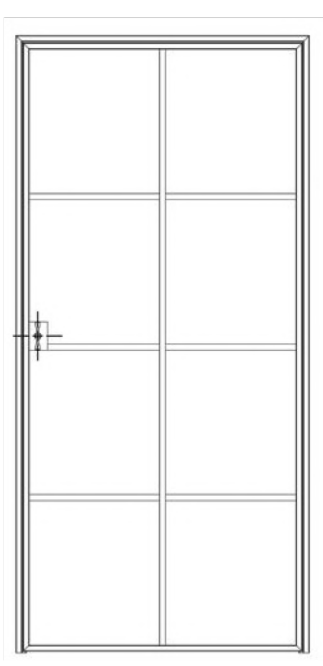

SteelA-W8

KONFIGURACJA DRZWI POJEDYŃCZYCH.
DOWOLNY UKŁAD SZPROSÓW WEDŁUG ZESTAWIENIA NA STRONIE 3.

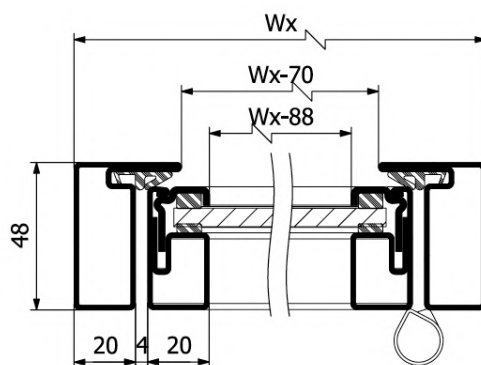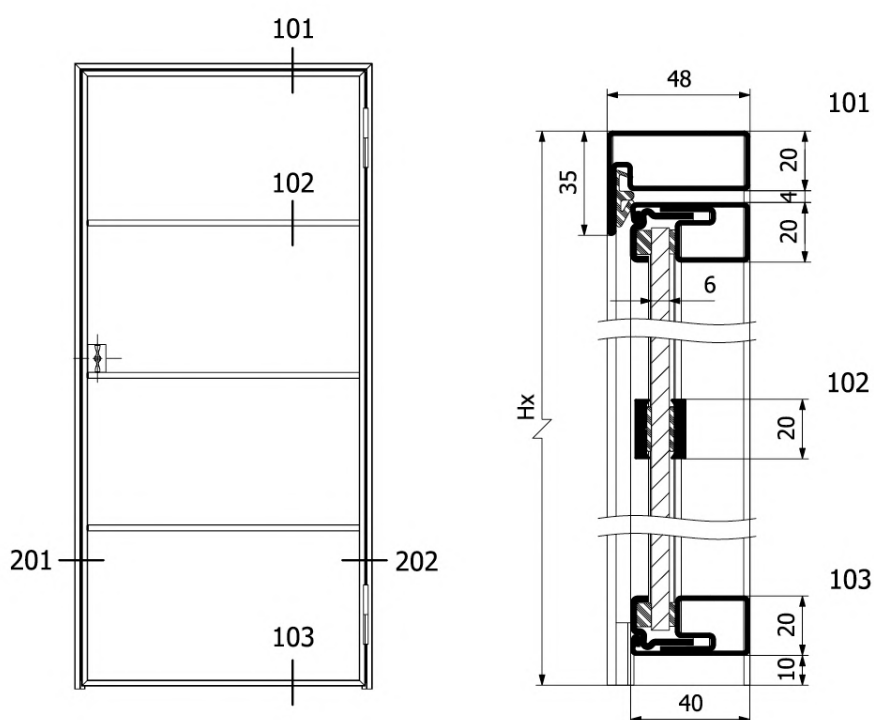

OPIS	SZEROKOŚĆ [MM]	WYSOKOŚĆ [MM]
Zakres wymiarów konstrukcji „x”	$W_x = \text{dowolna wartość}^*$	$H_x = \text{dowolna wartość}^*$
Wymiar otworu w murze (mur nieobrobiony)	$W_o = W_x + 20$	$H_o = H_x + 10$
Wymiar otworu w murze (mur po tynkowaniu)	$W_o = W_x + 5$	$H_o = H_x + 5$


LEGENDA:

W_o - szerokość otworu w murze/korytarzu
 H_o - wysokość otworu w murze/korytarzu

W_x - całkowita szerokość konstrukcji drzwi
 H_x - całkowita wysokość konstrukcji drzwi

* Ograniczenia wymiarowe uzależnione od warunków zabudowy i funkcjonalności. Nietypowe wymiary konstrukcji wymagają potwierdzenia.

KONFIGURACJA DRZWI POJEDYŃCZYCH Z NAŚWIECZENIEM.
DOWOLNY UKŁAD SZPROSÓW DLA DRZWI I NAŚWIECZENIA WEDŁUG ZESTAWIENIA NA STRONIE 3.

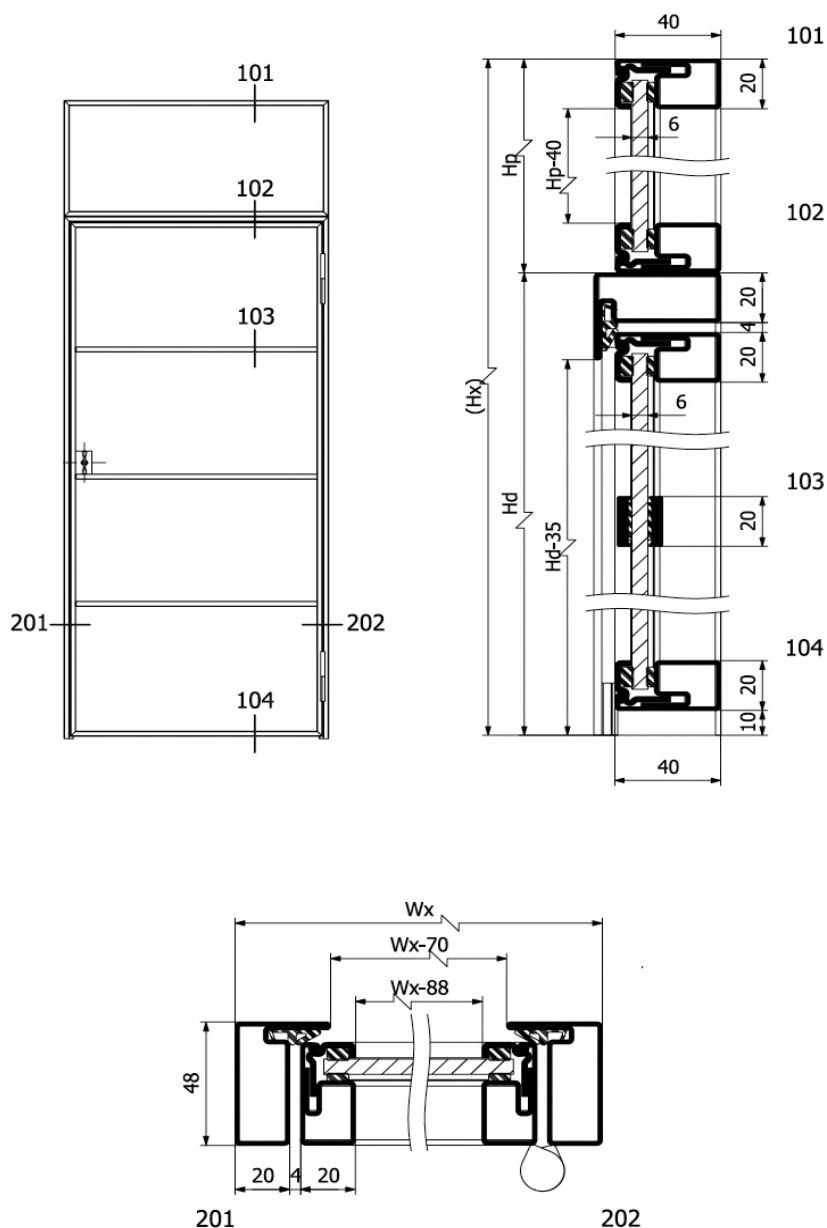

OPIS	SZEROKOŚĆ [MM]	WYSOKOŚĆ [MM]
Zakres wymiarów konstrukcji „x”	$W_x = \text{dowolna wartość}^*$	$H_x = \text{dowolna wartość}^*$
Wymiar otworu w murze (mur nieobrobiony)	$W_o = W_x + 20$	$H_o = H_x + 10$
Wymiar otworu w murze (mur po tynkowaniu)	$W_o = W_x + 5$	$H_o = H_x + 5$

LEGENDA:

W_o - szerokość otworu w murze/korytarzu

H_o - wysokość otworu w murze/korytarzu

H_d - wysokość drzwi


W_x - całkowita szerokość konstrukcji drzwi

H_x - całkowita wysokość konstrukcji drzwi

H_p - wysokość panela/naświetla

* Ograniczenia wymiarowe uzależnione od warunków zabudowy i funkcjonalności. Nietypowe wymiary konstrukcji wymagają potwierdzenia.

KONFIGURACJA DRZWI POJEDYŃCZYCH Z NAŚWIETLENIEM.
DOWOLNY UKŁAD SZPROSÓW DLA DRZWI I NAŚWIETLENIA WEDŁUG ZESTAWIENIA NA STRONIE 3.

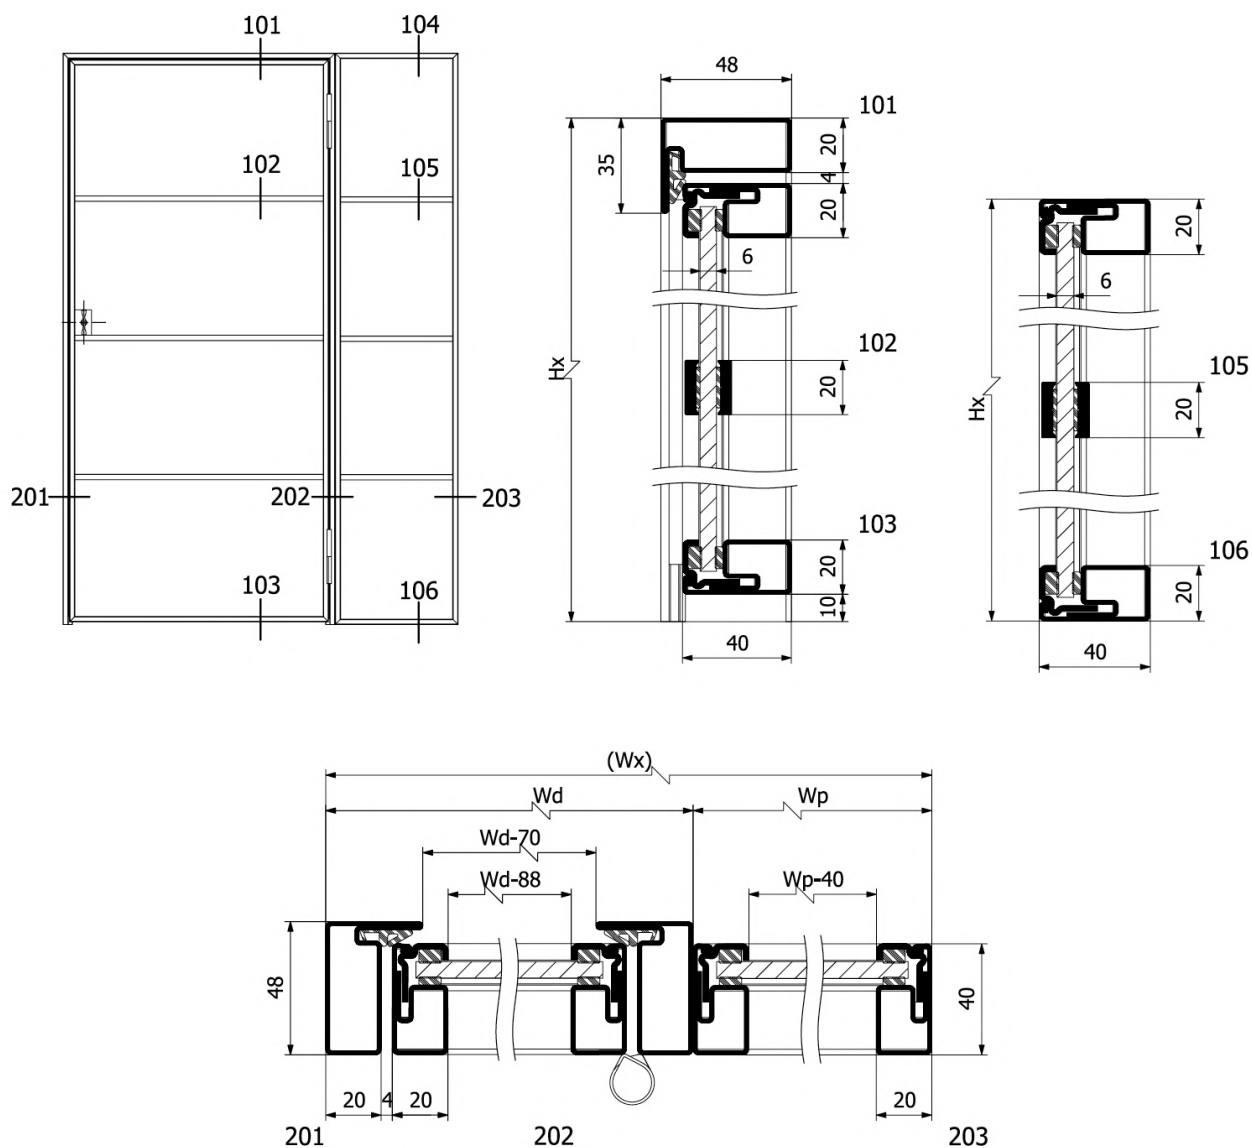

OPIS	SZEROKOŚĆ [MM]	WYSOKOŚĆ [MM]
Zakres wymiarów konstrukcji „x”	$W_x = \text{dowolna wartość}^*$	$H_x = \text{dowolna wartość}^*$
Wymiar otworu w murze (mur nieobrobiony)	$W_o = W_x + 20$	$H_o = H_x + 10$
Wymiar otworu w murze (mur po tynkowaniu)	$W_o = W_x + 5$	$H_o = H_x + 5$


LEGENDA:

W_o - szerokość otworu w murze/korytarzu
 H_o - wysokość otworu w murze/korytarzu
 H_d - wysokość drzwi

W_x - całkowita szerokość konstrukcji drzwi
 H_x - całkowita wysokość konstrukcji drzwi
 H_p - wysokość panela/naświetla

* Ograniczenia wymiarowe uzależnione od warunków zabudowy i funkcjonalności. Nietypowe wymiary konstrukcji wymagają potwierdzenia.

KONFIGURACJA DRZWI POJEDYŃCZYCH Z NAŚWIECZENIEM.
DOWOLNY UKŁAD SZPROSÓW DLA DRZWI I NAŚWIECZENIA WEDŁUG ZESTAWIENIA NA STRONIE 3.

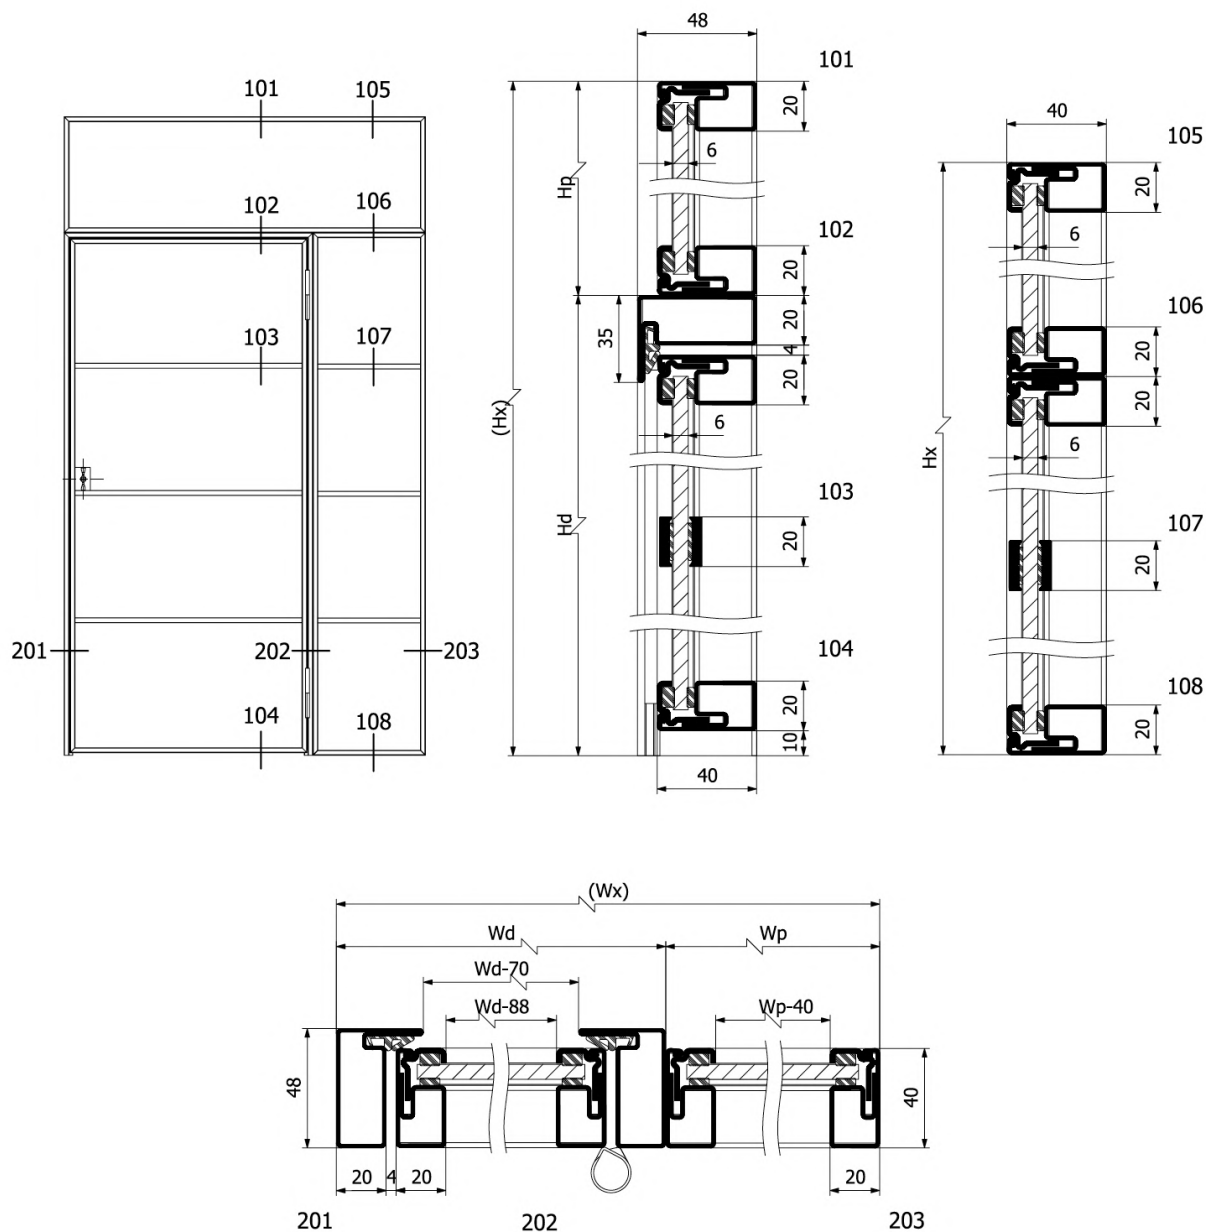

OPIS	SZEROKOŚĆ [MM]	WYSOKOŚĆ [MM]
Zakres wymiarów konstrukcji „x”	$W_x = \text{dowolna wartość}^*$	$H_x = \text{dowolna wartość}^*$
Wymiar otworu w murze (mur nieobrobiony)	$W_o = W_x + 20$	$H_o = H_x + 10$
Wymiar otworu w murze (mur po tynkowaniu)	$W_o = W_x + 5$	$H_o = H_x + 5$

LEGENDA:

W_o - szerokość otworu w murze/korytarzu

H_o - wysokość otworu w murze/korytarzu

H_d - wysokość drzwi

W_d - szerokość drzwi


W_x - całkowita szerokość konstrukcji drzwi

H_x - całkowita wysokość konstrukcji drzwi

H_p - wysokość panela/naświetla


W_p - szerokość panela/naświetla

* Ograniczenia wymiarowe uzależnione od warunków zabudowy i funkcjonalności. Nietypowe wymiary konstrukcji wymagają potwierdzenia.

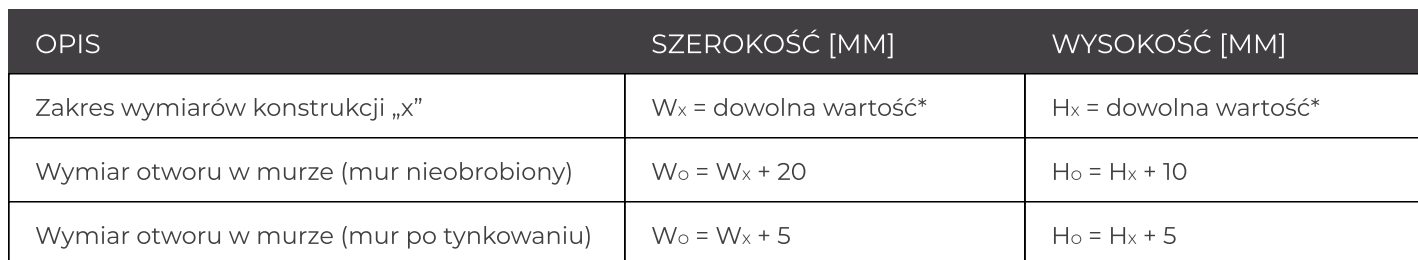

8

KONFIGURACJA DRZWI POJEDYŃCZYCH Z NAŚWIETLENIEM.
DOWOLNY UKŁAD SZPROSÓW DLA DRZWI I NAŚWIETLENIA WEDŁUG ZESTAWIENIA NA STRONIE 3.

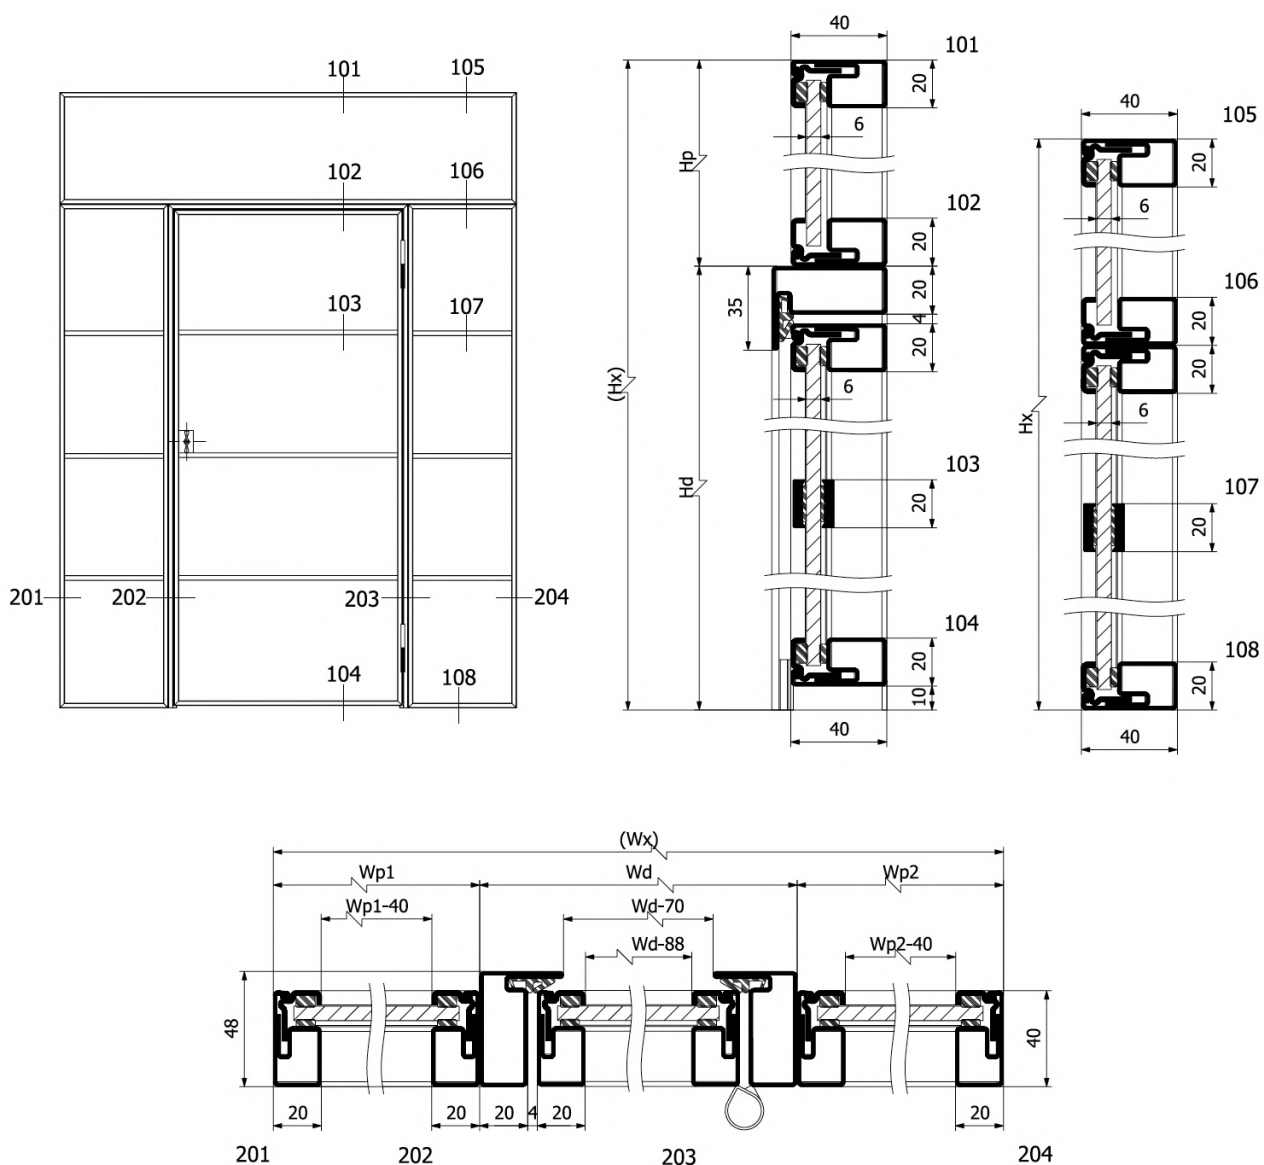

OPIS	SZEROKOŚĆ [MM]	WYSOKOŚĆ [MM]
Zakres wymiarów konstrukcji „x”	W_x = dowolna wartość*	H_x = dowolna wartość*
Wymiar otworu w murze (mur nieobrobiony)	$W_o = W_x + 20$	$H_o = H_x + 10$
Wymiar otworu w murze (mur po tynkowaniu)	$W_o = W_x + 5$	$H_o = H_x + 5$


LEGENDA:

W_o - szerokość otworu w murze/korytarzu
 H_o - wysokość otworu w murze/korytarzu
 H_d - wysokość drzwi
 W_d - szerokość drzwi

W_x - całkowita szerokość konstrukcji drzwi
 H_x - całkowita wysokość konstrukcji drzwi
 H_p - wysokość panela/naświetla
 W_p - szerokość panela/naświetla

* Ograniczenia wymiarowe uzależnione od warunków zabudowy i funkcjonalności. Nietypowe wymiary konstrukcji wymagają potwierdzenia.

KONFIGURACJA DRZWI POJEDYŃCZYCH Z NAŚWIETLENIEM.
DOWOLNY UKŁAD SZPROSÓW DLA DRZWI I NAŚWIETLENIA WEDŁUG ZESTAWIENIA NA STRONIE 3.

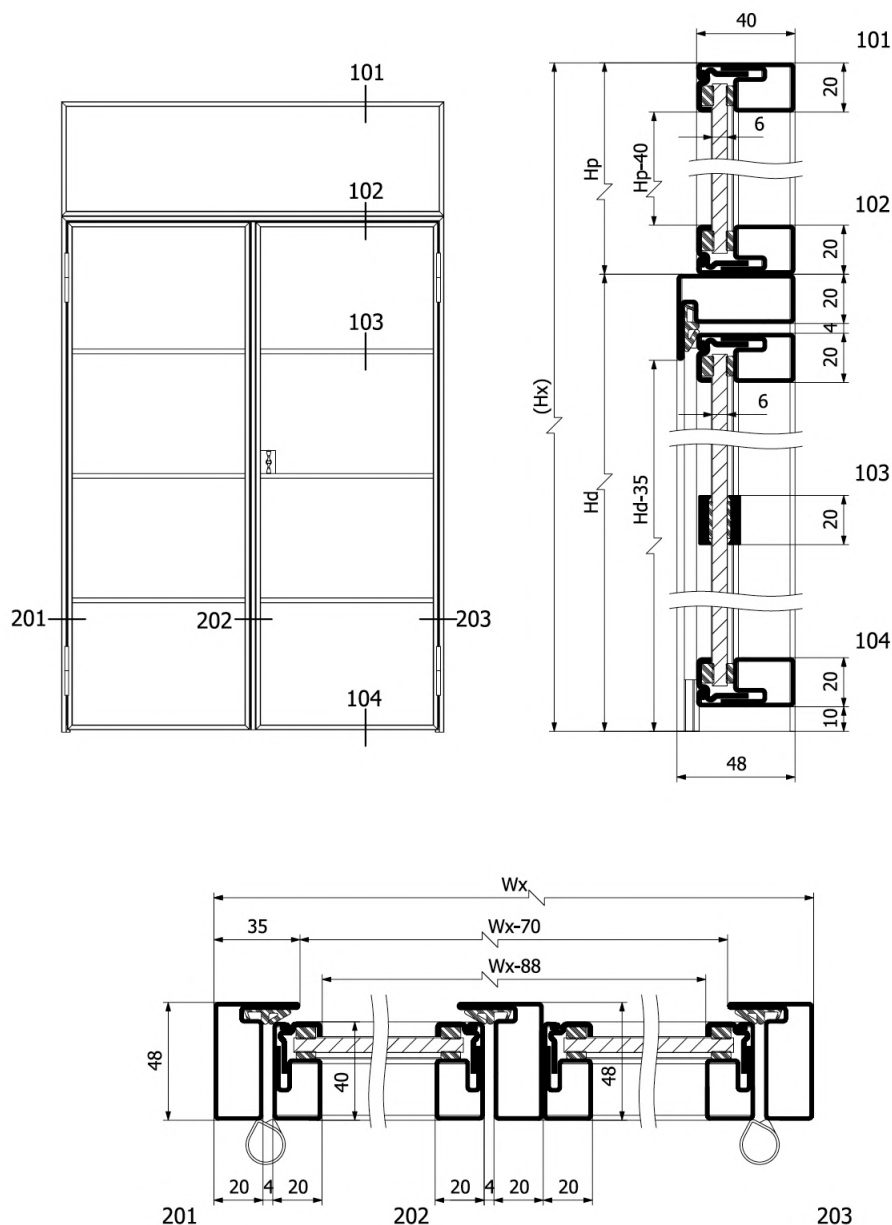

OPIS	SZEROKOŚĆ [MM]	WYSOKOŚĆ [MM]
Zakres wymiarów konstrukcji „x”	$W_x = \text{dowolna wartość}^*$	$H_x = \text{dowolna wartość}^*$
Wymiar otworu w murze (mur nieobrobiony)	$W_o = W_x + 20$	$H_o = H_x + 10$
Wymiar otworu w murze (mur po tynkowaniu)	$W_o = W_x + 5$	$H_o = H_x + 5$

LEGENDA:

W_o - szerokość otworu w murze/korytarzu

H_o - wysokość otworu w murze/korytarzu

H_d - wysokość drzwi


W_x - całkowita szerokość konstrukcji drzwi

H_x - całkowita wysokość konstrukcji drzwi

H_p - wysokość panela/naświetla

* Ograniczenia wymiarowe uzależnione od warunków zabudowy i funkcjonalności. Nietypowe wymiary konstrukcji wymagają potwierdzenia.

KONFIGURACJA DRZWI POJEDYŃCZYCH Z NAŚWIETLENIEM.
DOWOLNY UKŁAD SZPROSÓW DLA DRZWI I NAŚWIETLENIA WEDŁUG ZESTAWIENIA NA STRONIE 3.

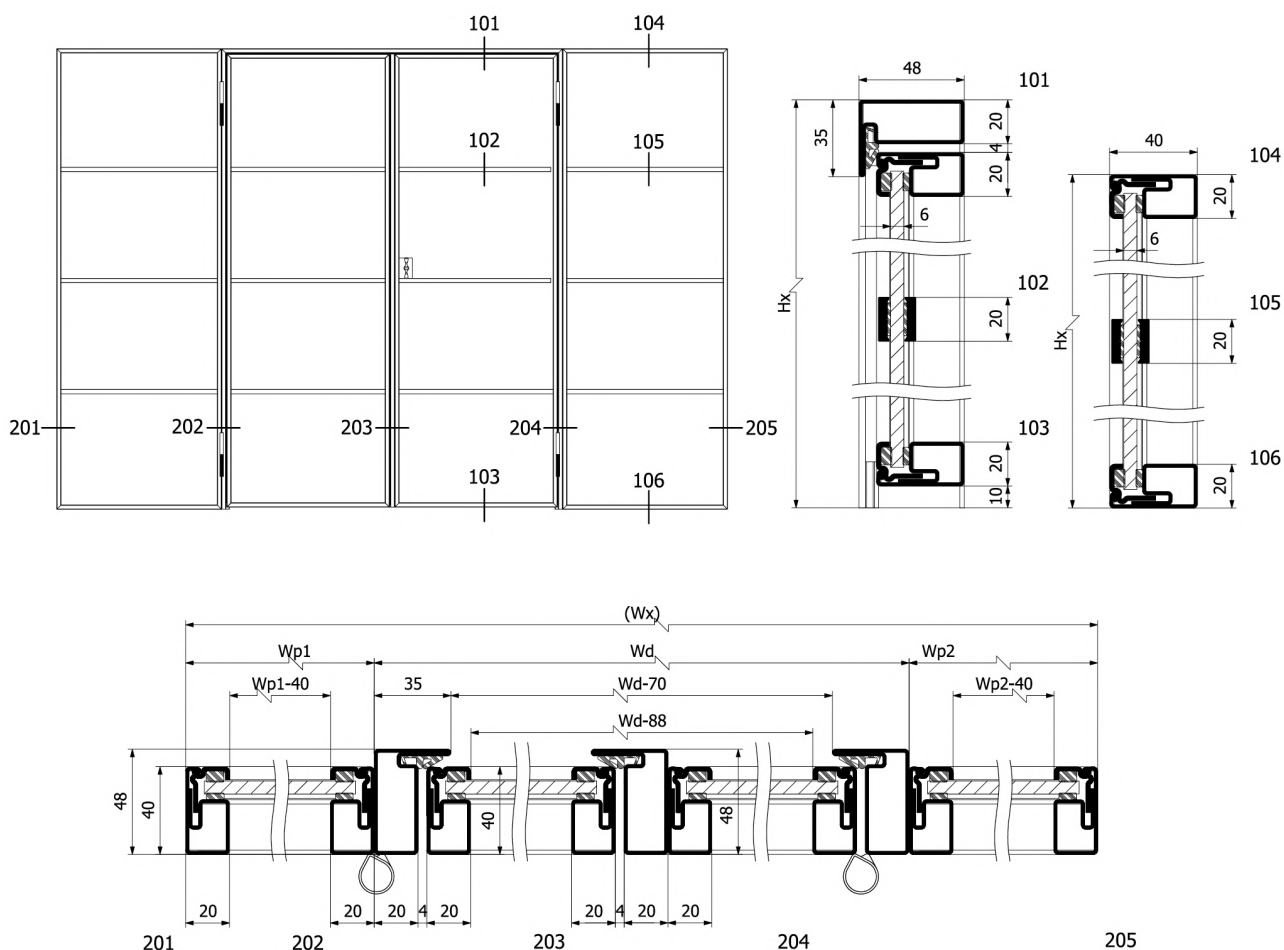

OPIS	SZEROKOŚĆ [MM]	WYSOKOŚĆ [MM]
Zakres wymiarów konstrukcji „x”	$W_x = \text{dowolna wartość}^*$	$H_x = \text{dowolna wartość}^*$
Wymiar otworu w murze (mur nieobrobiony)	$W_o = W_x + 20$	$H_o = H_x + 10$
Wymiar otworu w murze (mur po tynkowaniu)	$W_o = W_x + 5$	$H_o = H_x + 5$


LEGENDA:

W_o - szerokość otworu w murze/korytarzu
 H_o - wysokość otworu w murze/korytarzu
 H_d - wysokość drzwi

W_x - całkowita szerokość konstrukcji drzwi
 H_x - całkowita wysokość konstrukcji drzwi
 H_p - wysokość panela/naświetla

* Ograniczenia wymiarowe uzależnione od warunków zabudowy i funkcjonalności. Nietypowe wymiary konstrukcji wymagają potwierdzenia.

KONFIGURACJA DRZWI POJEDYŃCZYCH Z NAŚWIETLENIEM.
DOWOLNY UKŁAD SZPROSÓW DLA DRZWI I NAŚWIETLENIA WEDŁUG ZESTAWIENIA NA STRONIE 3.

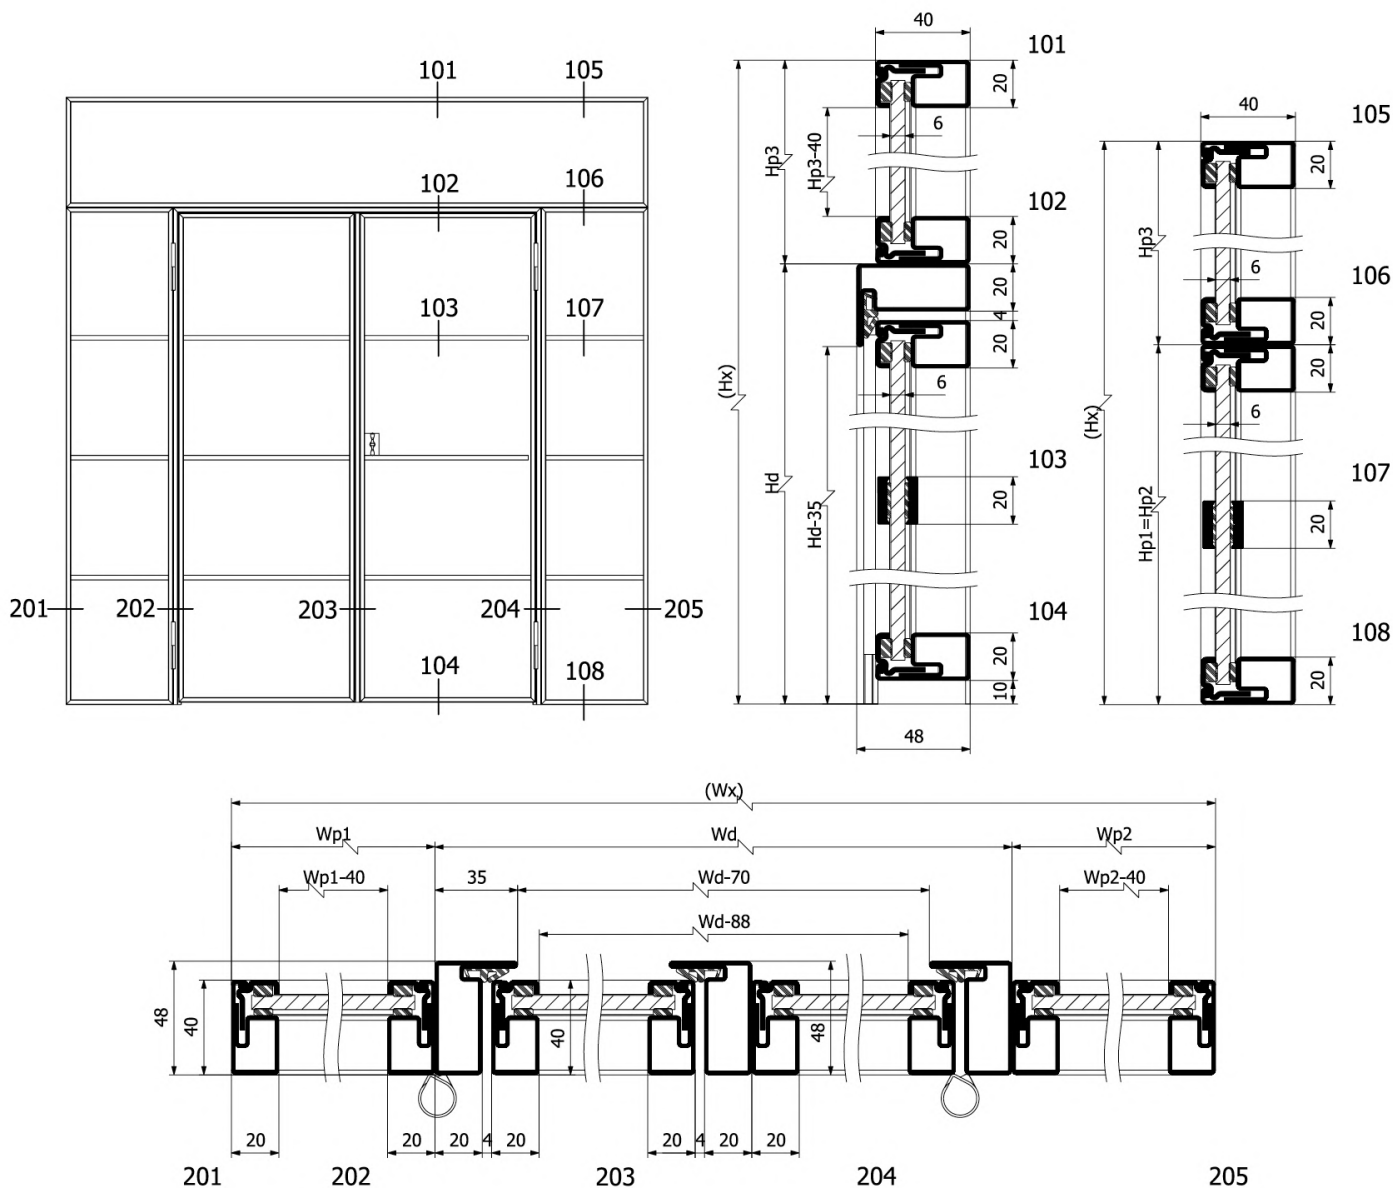

OPIS	SZEROKOŚĆ [MM]	WYSOKOŚĆ [MM]
Zakres wymiarów konstrukcji „x”	W_x = dowolna wartość*	H_x = dowolna wartość*
Wymiar otworu w murze (mur nieobrobiony)	$W_o = W_x + 20$	$H_o = H_x + 10$
Wymiar otworu w murze (mur po tynkowaniu)	$W_o = W_x + 5$	$H_o = H_x + 5$

LEGENDA:

W_o - szerokość otworu w murze/korytarzu

H_o - wysokość otworu w murze/korytarzu

H_d - wysokość drzwi

W_d - szerokość drzwi

W_x - całkowita szerokość konstrukcji drzwi


H_x - całkowita wysokość konstrukcji drzwi

H_p - wysokość panela/naświetla

W_p - szerokość panela/naświetla

* Ograniczenia wymiarowe uzależnione od warunków zabudowy i funkcjonalności. Nietypowe wymiary konstrukcji wymagają potwierdzenia.

KONFIGURACJA DRZWI POJEDYŃCZYCH.
DOWOLNY UKŁAD SZPROSÓW WEDŁUG ZESTAWIENIA NA STRONIE 3.

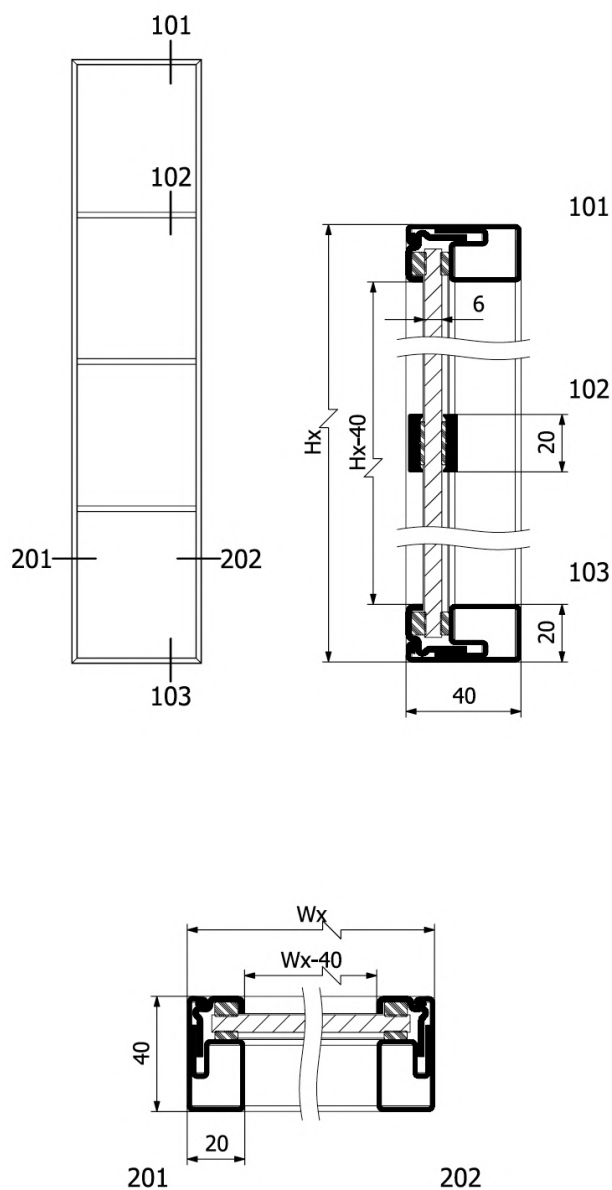

OPIS	SZEROKOŚĆ [MM]	WYSOKOŚĆ [MM]
Zakres wymiarów konstrukcji „x”	$W_x = \text{dowolna wartość}^*$	$H_x = \text{dowolna wartość}^*$
Wymiar otworu w murze (mur nieobrobiony)	$W_o = W_x + 20$	$H_o = H_x + 10$
Wymiar otworu w murze (mur po tynkowaniu)	$W_o = W_x + 5$	$H_o = H_x + 5$


LEGENDA:

W_o - szerokość otworu w murze/korytarzu
 H_o - wysokość otworu w murze/korytarzu

W_x - całkowita szerokość konstrukcji drzwi
 H_x - całkowita wysokość konstrukcji drzwi

* Ograniczenia wymiarowe uzależnione od warunków zabudowy i funkcjonalności. Nietypowe wymiary konstrukcji wymagają potwierdzenia.

KONFIGURACJA DRZWI POJEDYŃCZYCH.
DOWOLNY UKŁAD SZPROSÓW WEDŁUG ZESTAWIENIA NA STRONIE 3.

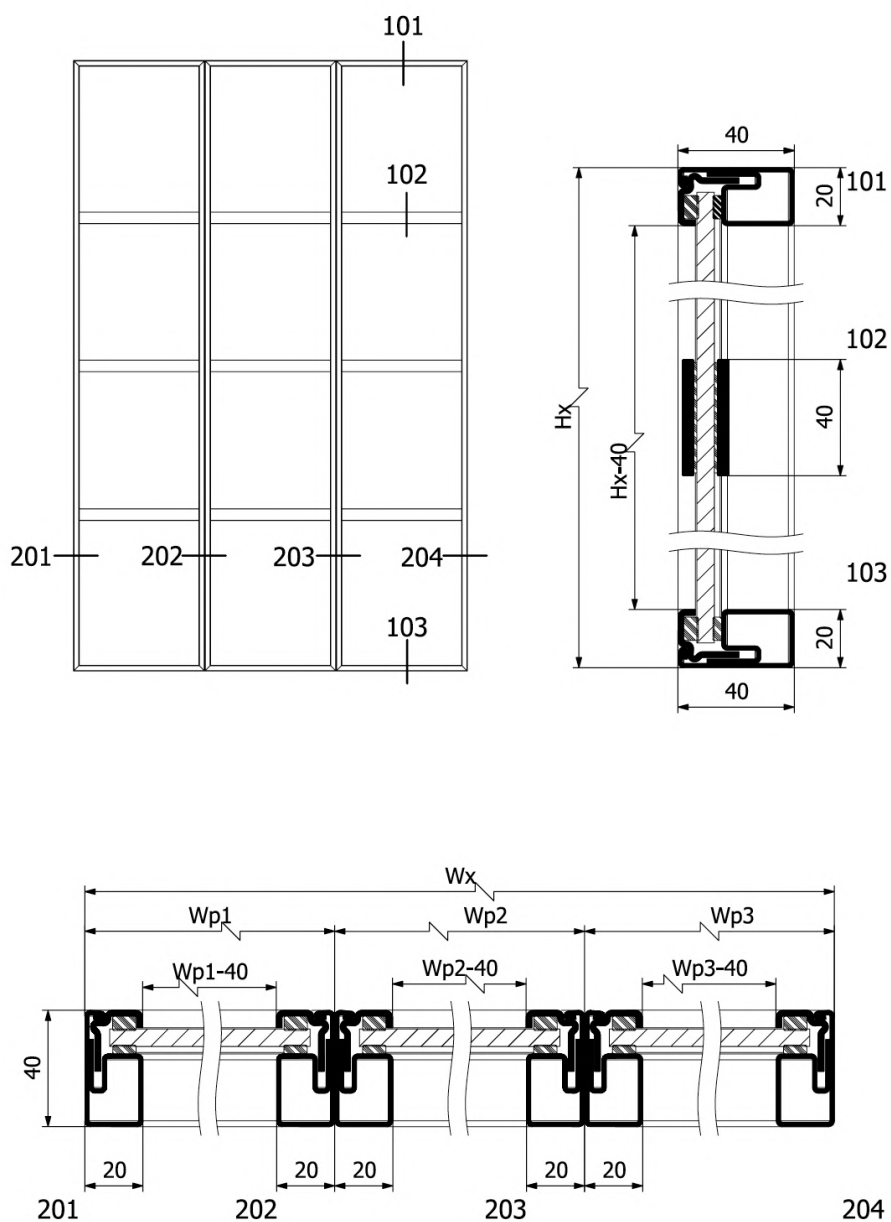

OPIS	SZEROKOŚĆ [MM]	WYSOKOŚĆ [MM]
Zakres wymiarów konstrukcji „x”	$W_x = \text{dowolna wartość}^*$	$H_x = \text{dowolna wartość}^*$
Wymiar otworu w murze (mur nieobrobiony)	$W_o = W_x + 20$	$H_o = H_x + 10$
Wymiar otworu w murze (mur po tynkowaniu)	$W_o = W_x + 5$	$H_o = H_x + 5$

LEGENDA:


W_o - szerokość otworu w murze/korytarzu
 H_o - wysokość otworu w murze/korytarzu

W_x - całkowita szerokość konstrukcji drzwi
 H_x - całkowita wysokość konstrukcji drzwi


* Ograniczenia wymiarowe uzależnione od warunków zabudowy i funkcjonalności. Nietypowe wymiary konstrukcji wymagają potwierdzenia.

CECHY TECHNICZNE


WARIANTY SZPROSÓW




szpros „wiedeński” 20 mm




szpros „wiedeński” 40 mm



szpros konstrukcyjny 10 mm



szpros konstrukcyjny 20 mm




szpros konstrukcyjny 40 mm

PRZYKŁAD ZASTOSOWANIA POŁĄCZENIA DRZWI DWUSKRZYDŁOWYCH


lewe




prawe



dodatkowy profil (standard)




płaskownik (opcja)



KIERUNKI DRZWI

lewe

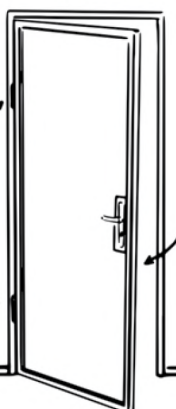

prawe





zawiasy
widoczne
po lewej stronie

zawiasy
widoczne
po prawej stronie



WARUNKI ZABUDOWY

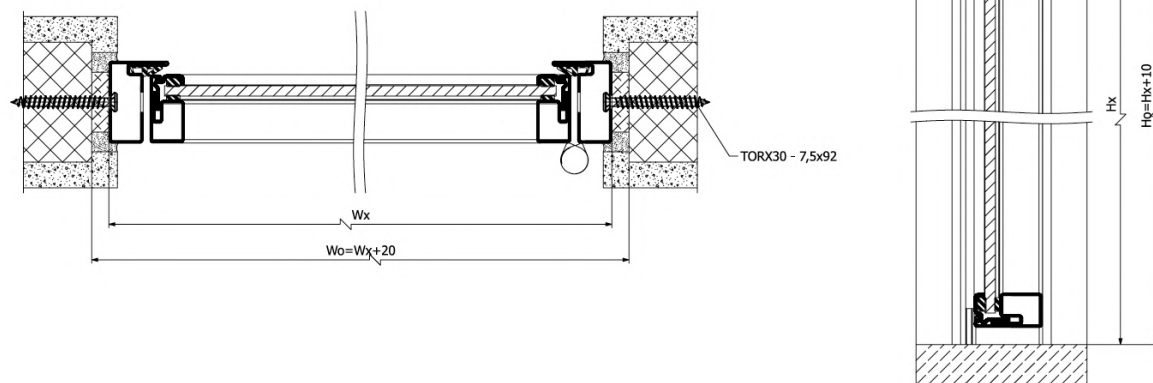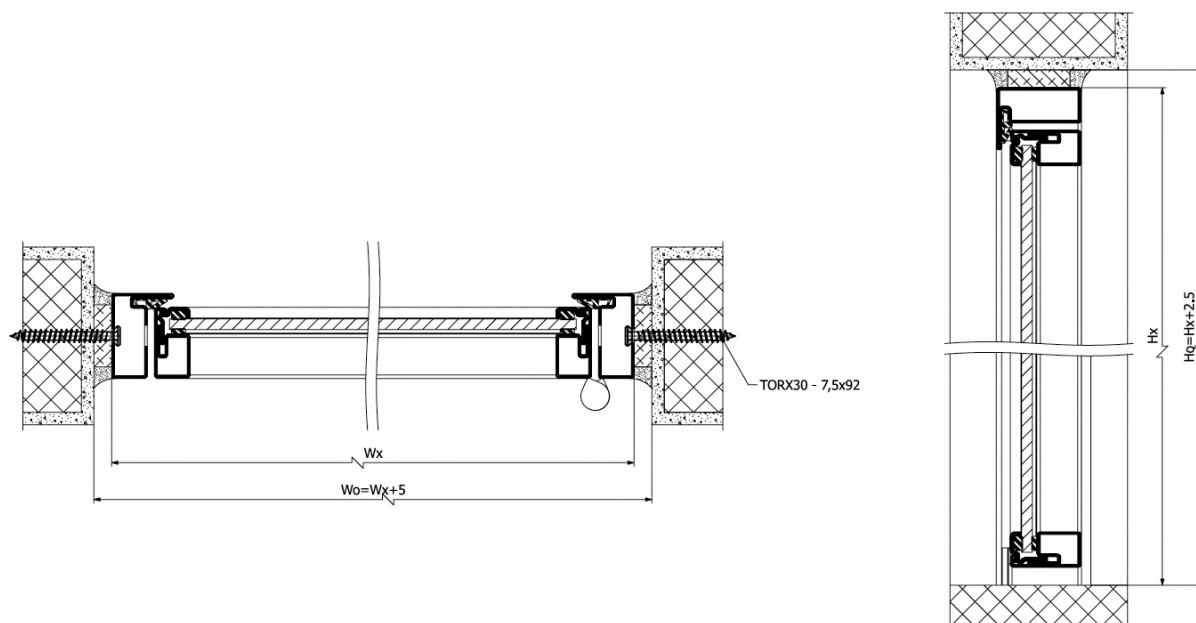ZALECANY MONTAŻ DO NIEOBROBIONEJ
WNĘKI DRZWIMONTAŻ ALTERNATYWNY DO WNĘKI
DRZWI NA GOTOWO

LEGENDA:

W_o - szerokość otworu w murze/korytarzu
 H_o - wysokość otworu w murze/korytarzu

W_x - całkowita szerokość konstrukcji drzwi
 H_x - całkowita wysokość konstrukcji drzwi

You are
why we
are here

We Care.
You Care.
Every
Body
Happy.

STUDIO
ANNELOES
Every Body Happy

STUDIO
ANNELOES





O.E.S
of day style

What you
want.
when you
want it!

Designed
for real
women

Prepare for a
life changing
experience

Wear what
you really
love

Art line
Architectural

Freedom^{Art}

KONTAKT:

Freedom art , ul. Wiejska 65 lok.8, 15-351 Białystok, NIP/TAX PL966-21-39-948

+48 888 012 373 | info@freedom-art.eu | www.freedom-art.eu